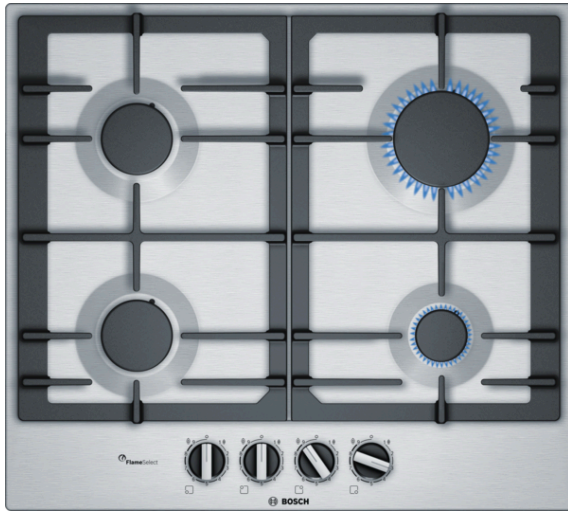


Газовая варочная панель

Газовая варочная поверхность с функцией FlameSelect: достижение совершенных результатов благодаря 9 уровням регулировки пламени.

- **Функция FlameSelect:** для точной регулировки пламени на 9 разных ступенях.
- **Составная чугунная решетка:** для высокой прочности и устойчивости посуды.
- **Поворотные переключатели:** для эргономичного контроля.
- **Цвет поверхности:** нержавеющая сталь

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа :

газовая варочная панель с автономным управлением

Тип конструкции : Встроенный

Источник энергии : Газ

Количество конфорок для одновременного использования :

4

Размеры ниши для встра. (мм) : 45 x 560-562 x 480-492

Ширина (мм) : 582

Размеры прибора (мм) : 45 x 582 x 520

Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 141 x 651 x 578

Вес нетто (кг) : 10,629

Вес брутто (кг) : 12,0

Индикатор остаточного тепла : без

Расположение панели управления : Спереди

Осн.материал поверхности : Нержавеющая сталь

Цвет верхней поверхности : нержавеющая сталь

Цвет рам : нержавеющая сталь

Сертификат соответствия : Eurasian, Ukraine

Длина сетевого кабеля (см) : 100

EAN-код : 4242002914329

Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 1

Мощность подключения к газу (Вт) : 7500

Предохранители (А) : 3

Напряжение (В) : 220-240

Частота (Гц) : 60; 50



4 242002 914329

Serie | 6 Варочные панели

Газовая варочная панель

Газовая варочная поверхность с функцией FlameSelect: достижение совершенных результатов благодаря 9 уровням регулировки пламени.

Общая информация

- Газовые конфорки: 4
- 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- Передняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Задняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Задняя правая: Конфорка повышенной мощности 3 кВт
- Передняя правая: Экономичная конфорка 1 кВт
- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Составная чугунная решетка для посуды

Программы и Технологии

- FlameSelect: 9 ступеней регулировки пламени

Комфорт и Безопасность

- Автоматический электроподжиг

Техническая информация

- Минимальная толщина столешницы 30 мм
- Заводская настройка на газ (20 мбар)
- Форсунки для баллонного газа в комплекте
- Кабель длиной 100 см
- Размеры прибора (ВхШхГ): 53 мм x 582 мм x 520 мм

Серия | 6 Варочные панели

Газовая варочная панель

